

Feenkleid Peony

für 45cm große Puppen



MATERIAL & WERKZEUG

Für das Kleid benötigst du:

- ein 30 x 50 cm großes Stück leichte Baumwolle für den Rock
- ein 20 x 30 cm großes Stück leichte Baumwolle für das Oberteil
- ein ca. 30 cm langes Stück Spitzenborte für die Ärmel
- einen Knopf oder Druckknopf
- passendes Nähgarn

An Werkzeug benötigst du:

- eine Nähmaschine
- eine Overlockmaschine (alternativ kannst du die Kanten auch im Zickzackstich an deiner Nähmaschine versäubern)
- Jerseyadeln für deine Nähmaschine (unbedingt verwenden, sonst gibt's Löcher!)
- eine Handnähadel
- Stecknadeln
- ein Bügeleisen
- eine Stoffschere
- wenn zur Hand: eine Zickzackschere
- eine Druckknopfszange oder einen Hammer, sofern du einen Druckknopf verwenden möchtest

ALLGEMEINES VORWEG

Zu den Schnittmustern:

Das Schnittmuster ist für die yayapan Puppe Peony in einer Größe von 45 cm angepasst. Wenn du die Kleidung für eine andere Puppe nähen möchtest, empfehle ich dir vorab die Maße abzugleichen und ggf. anzupassen.

Die Schnitte können einfach ausgedruckt werden. Damit du sie in der exakten Größe erhältst, befindet sich auf jeder Seite ein Kontrollkästchen, das genau 2 x 2 cm groß sein sollte.

Die Nahtzugabe ist im Schnitt bereits inbegriffen. Auf den jeweiligen Schnittteilen ist vermerkt, ob mit 0,3 oder 0,5 cm NZG genäht wird. Auf allen Schnittteilen ist der Fadenlauf in rot eingezeichnet. Achte immer darauf, dass der Fadenlauf parallel zum Kettfaden des Stoffes liegt.

Abkürzungen:

VT = Vorderteil

RT = Rückenteil

SN = Seitennaht

VM = Vordere Mitte

HM = Hintere Mitte

FDL = Fadenlauf

NZG = Nahtzugabe

V = Vorne

H = Hinten


NÄHANLEITUNG FEENKLEID



1.


Übertrage den Schnitt auf deine Stoffe und schneide wie folgt zu:

- das Oberteil VT jeweils 2 x im Bruch
- das Oberteil RT 4 x
- das Rock VT 1 x im Bruch
- das Rock RT 2 x

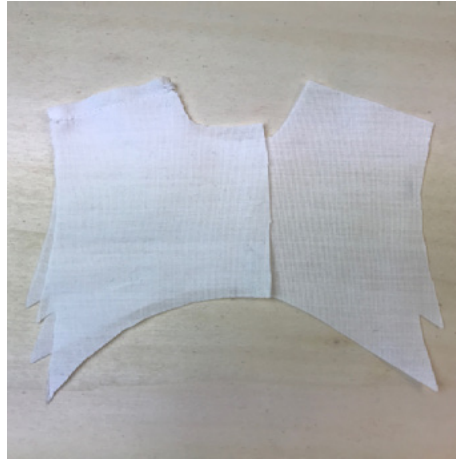


2.

Lege eines der Oberteil RTs so auf eines der Oberteil VTs, dass die Schulternähte aufeinander liegen - wenn dein Stoff eine rechte und eine linke Stoffseite hat, müssen VT und RT rechts auf rechts liegen.

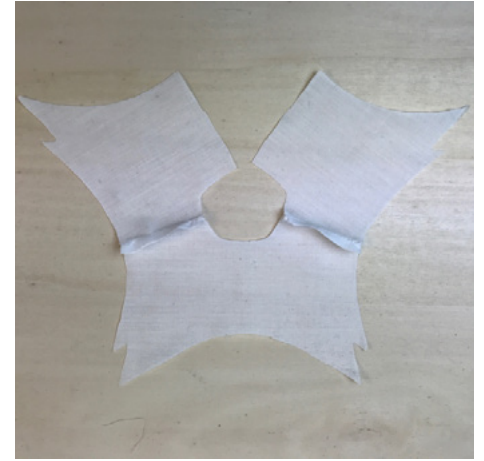


3.

Schließe dann erst die eine und dann die andere Schulternäht.

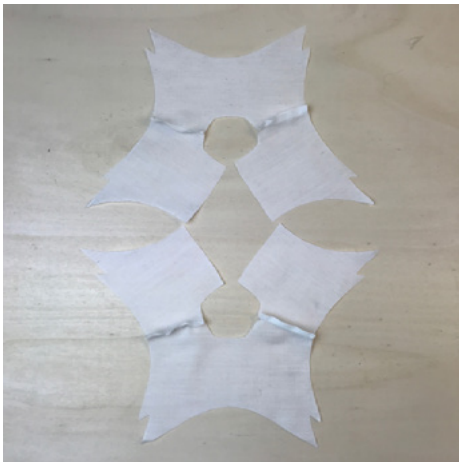

4.

Nähe das 2. VT genauso mit den restlichen RTs zusammen. Nun hast du zwei passgleiche Oberteile.

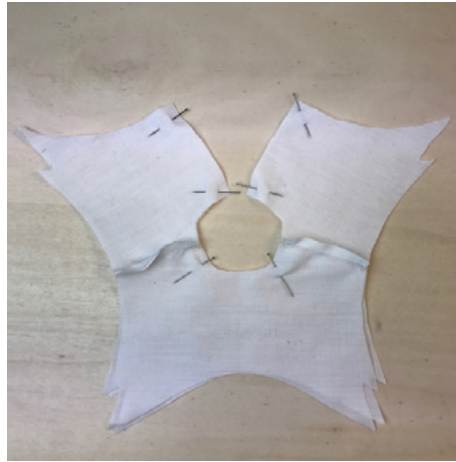


5.

Lege die beiden Oberteile so aufeinander, dass die Nahtzugaben der Schulternähte außen sind.



6.

Nähe beide Teile entlang der hinteren Mitte und des Halsausschnitts mit ca. 0,5 cm Nahtzugabe zusammen.

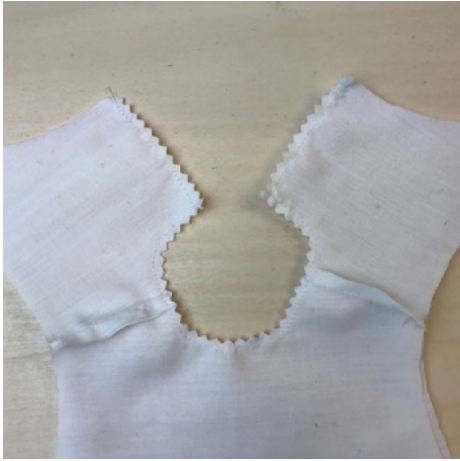

7.

Schneide die Nahtzugabe anschließend mit der Zickzackschere zurück. Wenn du keine Zickzackschere hast, schneide sie einfach entlang der Halsrundung zickzackförmig ein.



8.

Teile deine Spitzenborte dann in zwei gleich lange Hälften. Klappe das Oberteil am Armausschnitt auseinander. Stecke die eine Hälfte der Spitzenborte nun so am Armausschnitt fest, dass die Borte nach innen liegt und leicht zusammengestaucht, also geraffelt ist. Klappe die zweite Lage dann wieder zurück...



9.

...und steppe den Armausschnitt mit ca. 0,5 cm Nahtzugabe ab.



10.

Schneide wieder mit der Zickzackschere oder zickzackförmig die Nahtzugabe zurück.



11.

Der zweite Armausschnitt wird genauso genäht.



12.

Wende dein Teil nun auf rechts und bügle es sorgfältig aus.



13.

Falte Vorder- und Rückseite aufeinander und stecke dir die Seitennähte zusammen



14.

Steppe die Seitennähte ab und versäubere sie mit der Overlock oder dem Zickzackstich deiner Nähmaschine.



15.

Wenn du mit der Overlock versäubert hast, nimm das überstehende Stück vom Overlockfaden anschließend auf eine Nähnadel und ziehe es in die Naht hinein, so dass es verschwindet.



16.

Versäubere nun die Kante entlang der hinteren Mitte der beiden Rock RTs.



17.

Lege beide Rock RTs rechts auf rechts aufeinander und nähe sie entlang der HM vom unteren Saum aus bis zur grünen Markierung auf dem Schnitt zusammen. Verriegle die Naht am Ende gut.



18.

Lege dann das Rock VT rechts auf rechts auf das Rock RT und schließe die Seitennähte.



19.

Versäubere sie anschließend mit der Overlock oder dem Zickzackstich deiner Nähmaschine und vernähe den Overlockfaden wie in Schritt 15 erklärt.



20.

Steppe jetzt entlang der oberen Stoffkante der beiden Rockteile einmal rundherum mit einer Stichlänge von 5 mm. Lass dabei den Anfangsfaden und den Endfaden mindestens 5 cm stehen...



21.

...und zieh anschließend vorsichtig an den Fadenenden, bis der Stoff sich in Falten legt. Verteile die Falten so, dass der Stoff zur Mitte des Rock VTs hin etwas stärker geraffelt ist und zu den Seitennähten hin etwas glatter liegt.



22.

Stecke dann die Unterkante des Oberteil VTs rechts auf rechts an der Oberkante des Rock VTs fest, so dass die Seitennähte des Rock VTs und des Oberteil VTs genau aufeinander liegen.



23.

Nähe dann beide Teile zusammen und versäubere die Kanten anschließend.



24.

Stecke jetzt beide Seiten des Rock RTs an beiden Seiten des Oberteil RTs fest. Die Stoffkanten der Rock RTs werden dabei ca. 0,7 cm nach innen umgeklappt, so dass sie entlang der hinteren Mitte bündig mit den Oberteil-Stoffkanten abschließen.



25.

Nähe beide Teile zusammen und versäubere sie. Vernähe den Restfaden der Overlock wieder wie in Schritt 15 beschrieben.



26.

Versäubere anschließend den Rocksaum rundherum und vernähe wieder den Restfaden.



27.

Bügle den versäuberten Saum dann bei ca. 0,7 cm nach innen um...



28.

...und steppe ihn rundherum knappkantig ab.




29.

Bringe dann mit Hilfe einer Knopfzange oder eines Hammers einen Druckknopf an der auf dem Schnitt grün markierten Stelle an. Oder – wenn du einen normalen Knopf verwenden möchtest – nähe mit deiner Nähmaschine auf der linken Seite des Oberteil RTs ein Knopfloch ein und auf der rechten einen passenden Knopf an.




30.

Das Feenkleid ist nun fertig!

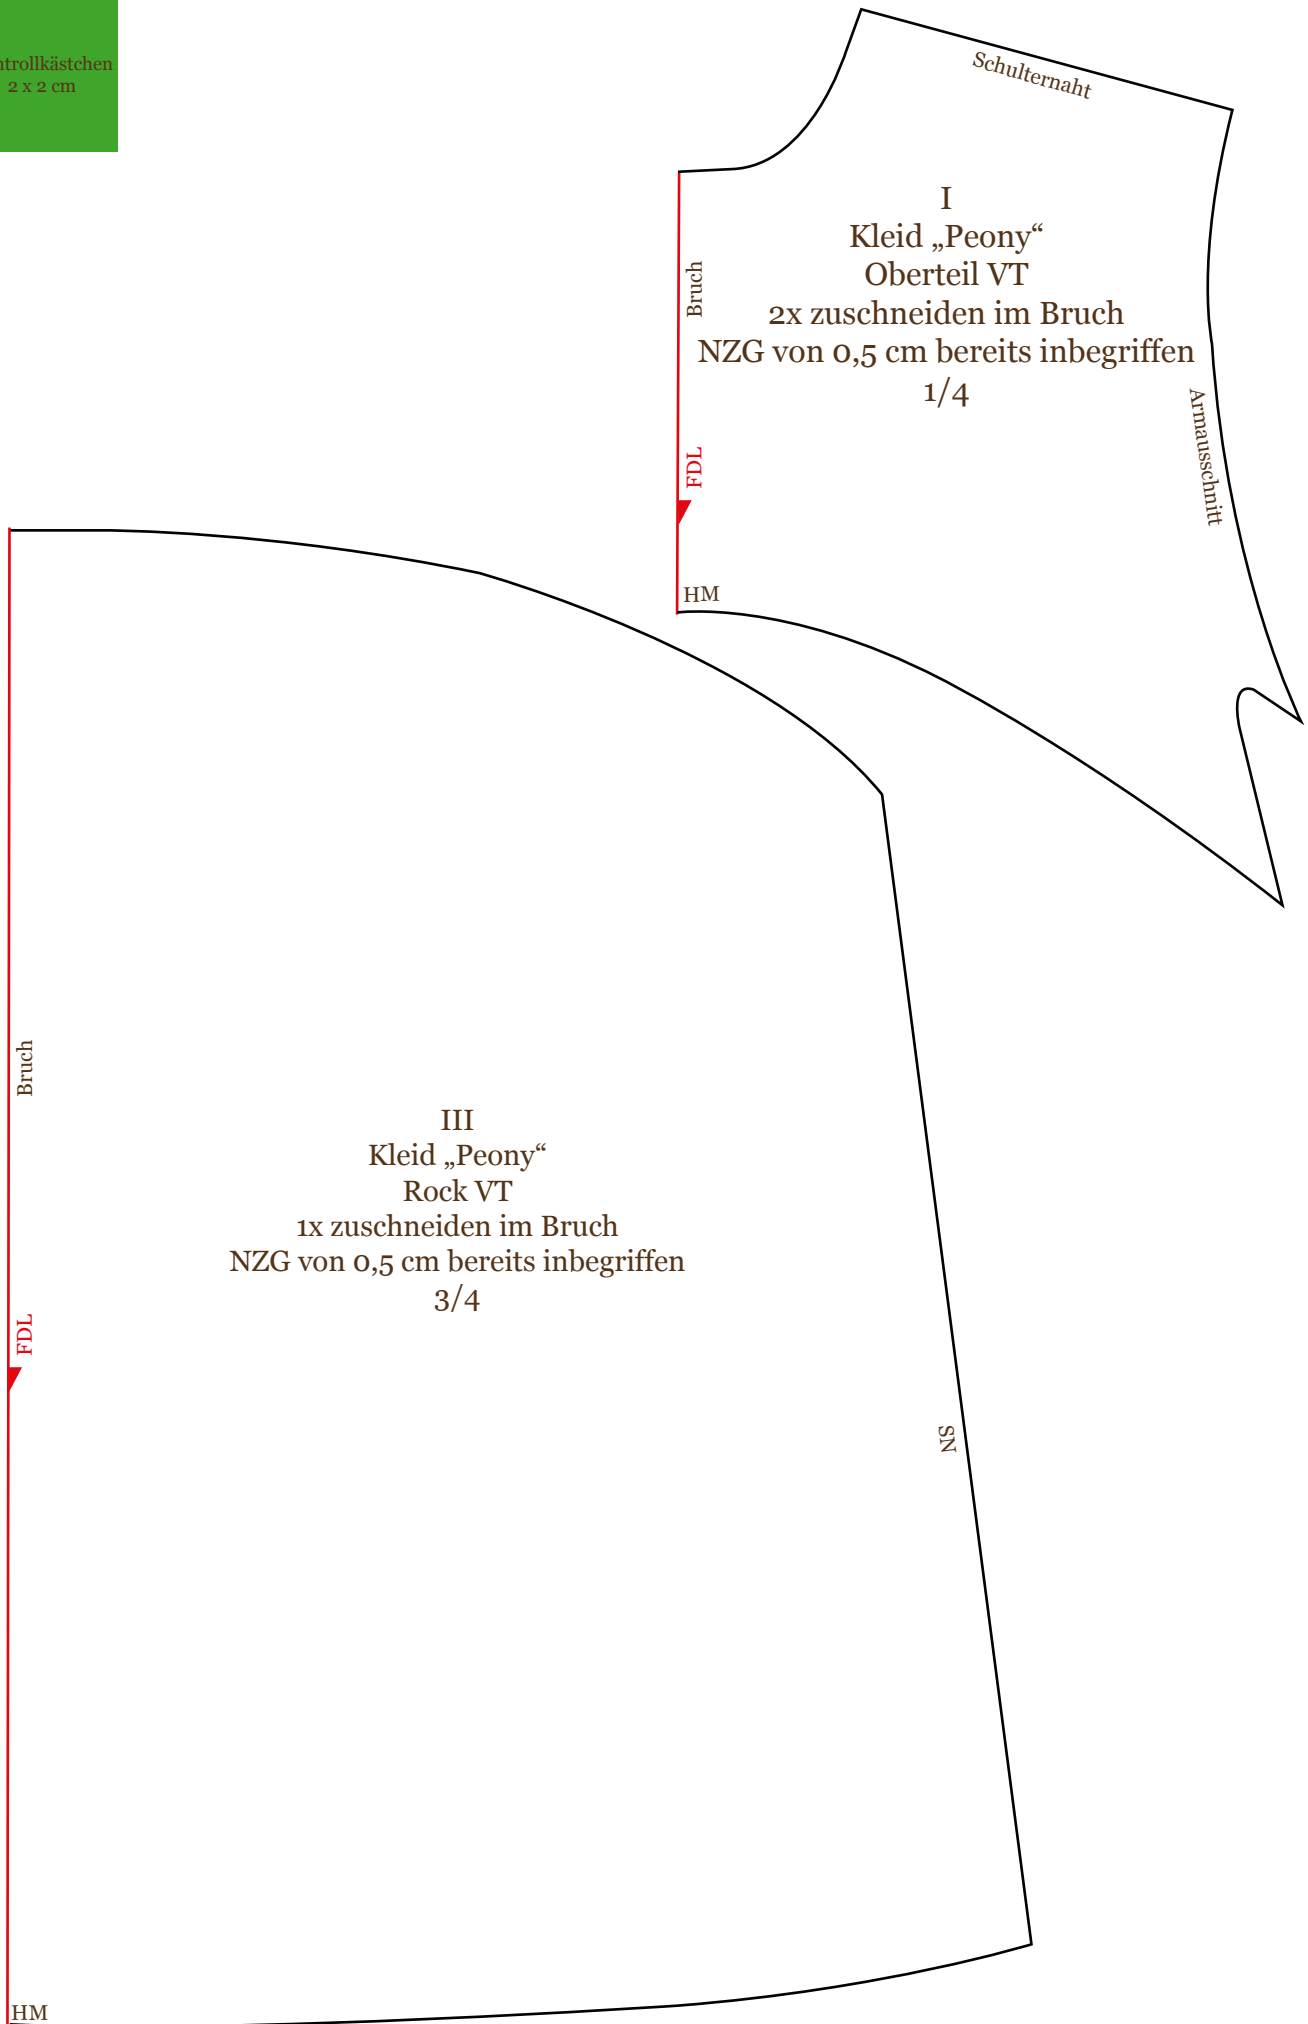

Kontrollkästchen
2 x 2 cm

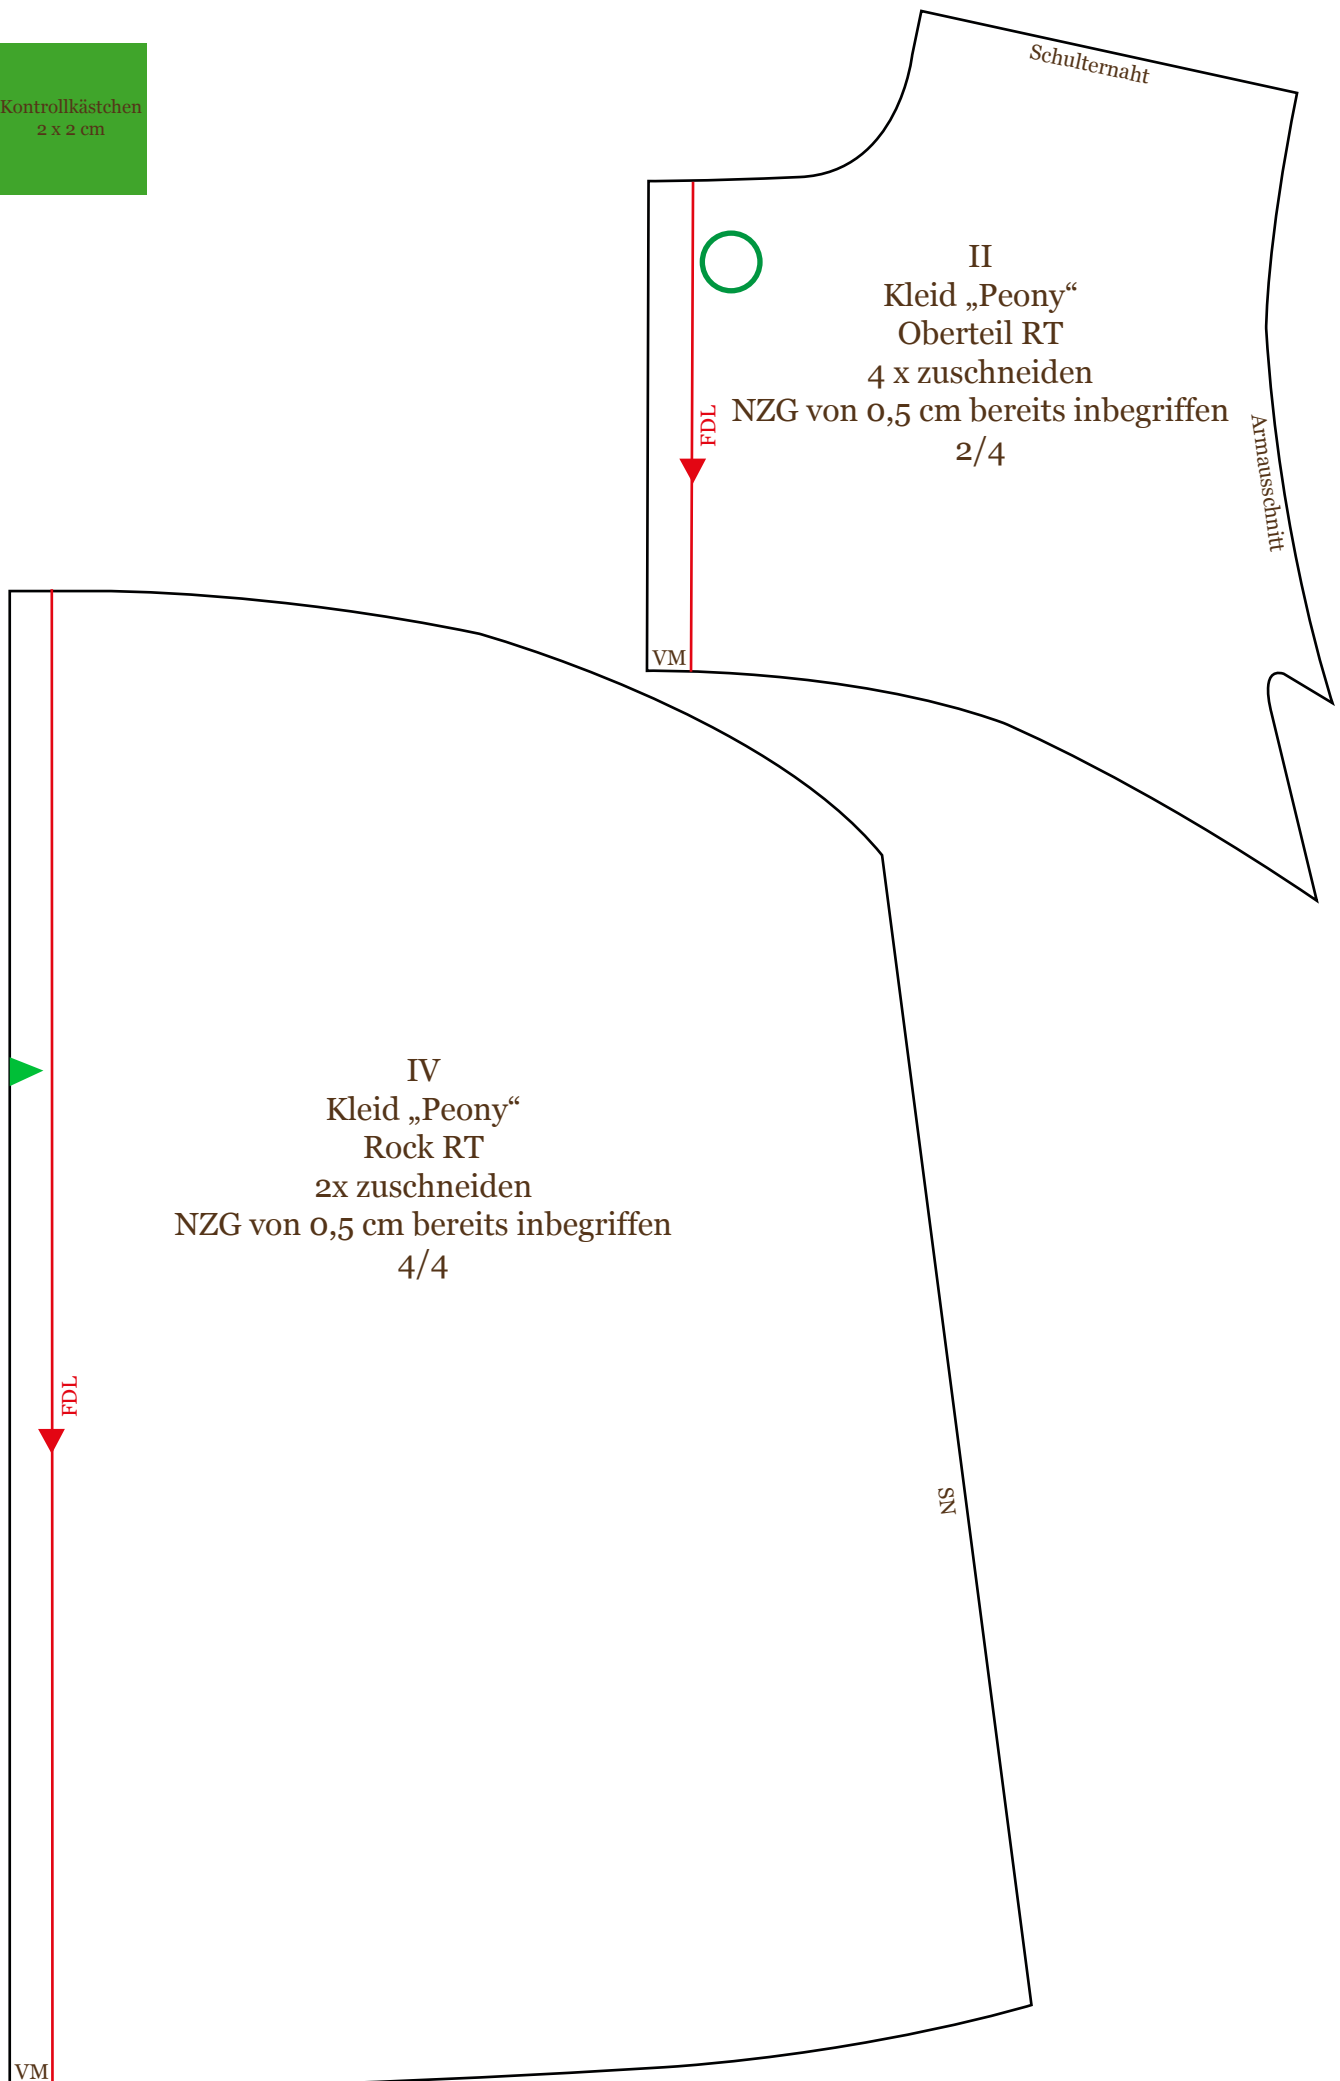

Alle Schnittmuster sind urheberrechtlich geschützt, d.h. sie dürfen nur für den privaten Eigengebrauch verwendet,
nicht aber kommerziell genutzt werden.